

H51GJS03XX *Linea Solo*

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti torsione - lunghezza 150 cm.

Soffione in acciaio inox Ø240 mm
Conforme linee guida ADA

Dati fisici


Dimensioni (mm.)	244x513x919
Peso (kg.)	4,45

Dotazioni

Viti in acciaio inox e tasselli	Viti TPS 6x70 Inox con tasselli Ø8
---------------------------------	------------------------------------

Metodi di imballo


Imballo	Scatola in cartone
Dimensioni dell'imballo (mm.)	490x115x1065
Peso con imballo (kg.)	6,6

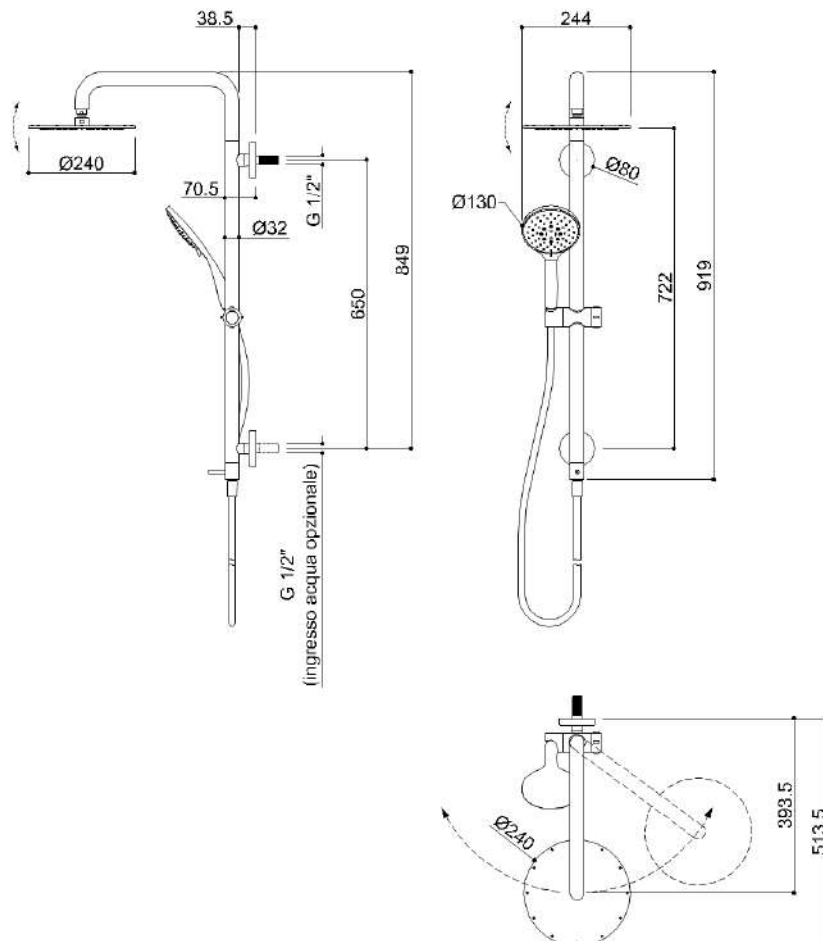


H51GJS03XX Linea Solo

Y88JKS12

PIASTRA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI304

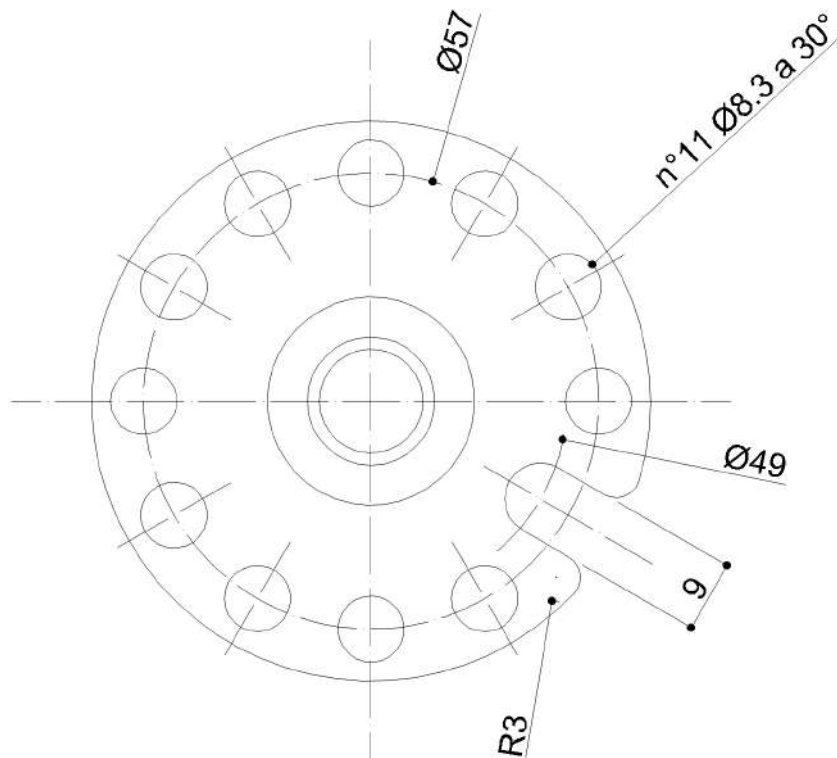

Colori disponibili

N1	N2
 Satinato	 Lucido

Materiali e finiture

Acciaio inossidabile	N.a.
ABS	N.a.

Resistenza al carico

Verticale	150 Kg
-----------	--------

Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

In caso di dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda.

Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C .

Non installare in saune. Non rispettare le temperature indicate potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica del dispositivo.

Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.